

AUFFANGWANNEN TYP AW 60



Typ AW 60-3/M

Lagern und Abfüllen von 60-l-Fässern und Kleingebinden

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe

Typ AW 60/M

- mit verzinktem Gitterrost

Typ AW 60

- ohne Gitterrost

Zubehör

- verzinkte Fassauflagen Typ FA 60
- steckbare Rollenaufgabe Typ RA 60 zum Drehen der Fässer
- verzinkte Gebinderegale Typ GR
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 125 mm



Typ AW 60-2


Typ AW 60-2/M



► Zubehör siehe Seite 83



Typ AW 60-1

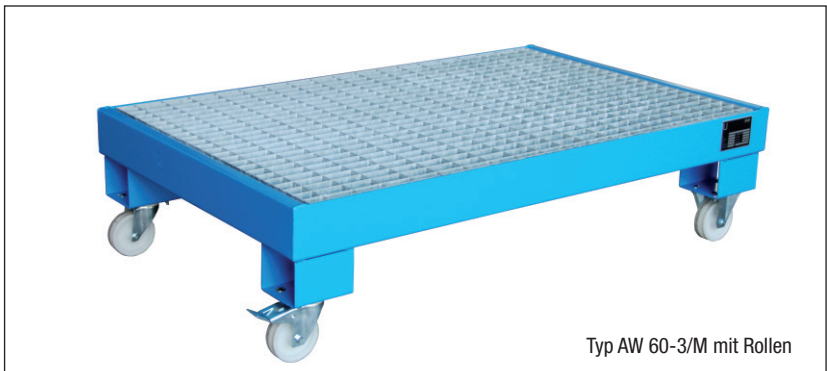

Typ AW 60-3/M mit Rollen

Typ	max. Anzahl (60-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AW 60-1/M	2	800 x 500 x 290	61	34
AW 60-2/M	4	900 x 800 x 220	65	46
AW 60-3/M	6	1300 x 800 x 205	74	60
AW 60-1	-	800 x 500 x 290	65	28
AW 60-2	-	900 x 800 x 220	68	34
AW 60-3	-	1300 x 800 x 205	84	42

StawaR TÜV NORD

- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt