

CONTAINERWANNE TYP CW




Lagerung von Absetzcontainern gefüllt mit Abfallstoffen, die mit z.B. Emulsionen, Kühlschmiermittel, Ölen behaftet sind. Einsetzbar im Innenbereich oder unter Dach

Ausführung

- für Absetzcontainer nach DIN 30720 bis 10 m³
- robuste Stahlkonstruktion
- Wannenabdeckung als Schutz vor Verschmutzung der Flüssigkeiten
- 4 Absaugöffnungen, die durch ein herausnehmbares Sieb geschützt sind und gleichzeitig als Füllstandsanzeige genutzt werden können
- Standfläche mit einem Neigungswinkel von 5°
- Aufnahmen für Gabelstapler
- Kranösen für Aufnahme mit Kran
- reinigungsfreundlich

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Abrollcontainer nach DIN 30722

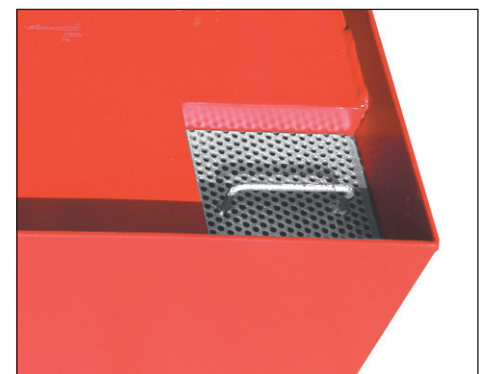


Absaugöffnung und Füllstandsanzeige

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Flächenlast (kg)	Gewicht (kg)
CW 1	2300 x 2027 x 560	850	20000	553
CW 2	2800 x 2027 x 560	1000	20000	675
CW 3	3300 x 2027 x 560	1200	20000	810

andere Abmessungen auf Anfrage !

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- brennbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Flüssigkeiten der WGK 1-3



Oberflächen:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005
--------------	----------	----------	----------	----------	----------