

AUFFANGWANNEN TYP SERIE 2000

Lagerung von 1-4 Fässern à 200 l



Typ 2000



Typ 2002

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- wahlweise mit/ohne verzinktem Gitterrost



Typ 2016



Typ 2018



Typ 2048



Typ 2050



Typ 2032



Typ 2030

Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Oberfläche	Gitter- rost	Maße (LxBxH) (mm)	Auffang- volumen (l)	Gewicht lack./verz. (kg)
2000 / 2001	-	lackiert / verzinkt	-	800 x 800 x 465	210	45 / 49
2002 / 2003	1	lackiert / verzinkt	mit	800 x 800 x 465	203	59 / 63
2016 / 2017	-	lackiert / verzinkt	-	1200 x 800 x 360	224	49 / 54
2018 / 2019	2	lackiert / verzinkt	mit	1200 x 800 x 360	215	70 / 75
2030 / 2031	-	lackiert / verzinkt	-	1200 x 1200 x 285	230	57 / 63
2032 / 2033	4	lackiert / verzinkt	mit	1200 x 1200 x 285	216	87 / 93
2048 / 2049	-	lackiert / verzinkt	-	1800 x 800 x 275	217	58 / 62
2050 / 2051	3	lackiert / verzinkt	mit	1800 x 800 x 275	202	86 / 90



- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt

AUFFANGWANNEN TYP SERIE 2000





Lagerung von 1-4 Fässern à 200 l

Ausführung

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- mit/ohne Stützfüße, 100 mm Unterfahrhöhe
- mit/ohne verzinktem Gitterrost
- mit/ohne Rollenausstattung, 2 Lenk- + 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm) und Schiebegriff

Zubehör

- Haltegurte für 1 oder 2 Fässer à 200 l
- verzinkte Fassauflagen Typ FA
- steckbare Rollenauflage Typ RA
- verzinkte Gebinderegale Typ GR

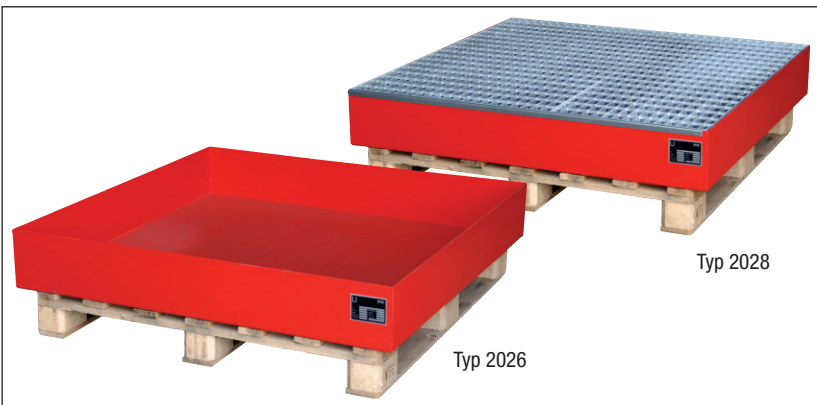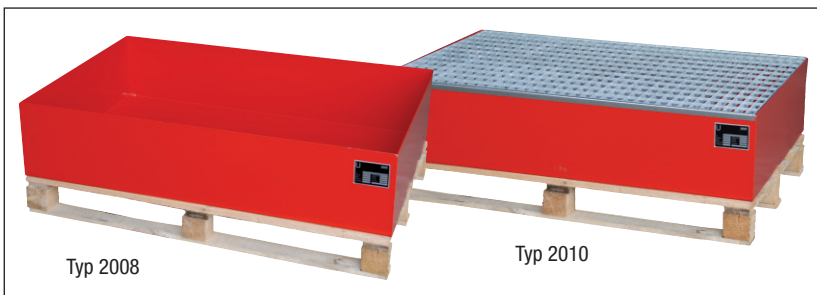

Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Oberfläche	Gitterrost	Rollen und Schiebegriff	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack./verz. (kg)
2004 / 2005	1	lackiert / verzinkt	mit	mit	800 x 800 x 615	203	70 / 75
2008 / 2009	-	lackiert / verzinkt	-	-	1200 x 800 x 260	224	46 / 51
2010 / 2011	2	lackiert / verzinkt	mit	-	1200 x 800 x 260	215	67 / 72
2020 / 2021	2	lackiert / verzinkt	mit	mit	1200 x 800 x 510	215	81 / 87
2026 / 2027	-	lackiert / verzinkt	-	-	1200 x 1200 x 185	230	54 / 60
2028 / 2029	4	lackiert / verzinkt	mit	-	1200 x 1200 x 185	216	84 / 90
2040 / 2041	-	lackiert / verzinkt	-	-	2400 x 800 x 250	241	71 / 78
2042 / 2043	4	lackiert / verzinkt	mit	-	2400 x 800 x 250	222	113 / 120

U StawaR TÜV NORD

- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Oberflächen:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	feuerverzinkt
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------