


# DIESEL-ABFÜLLPLATZ TYP TAW

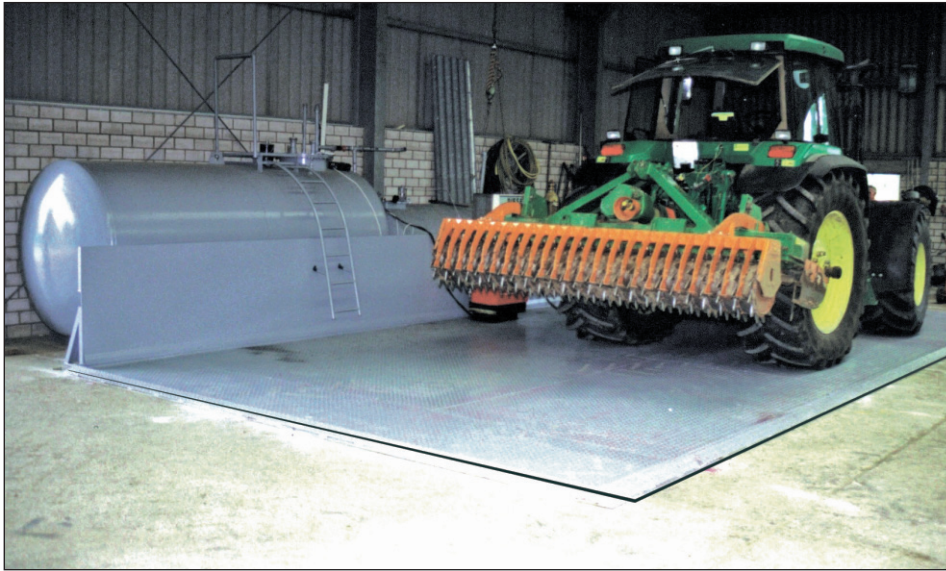

Typ TAW mit Anfahrtschutz (Zubehör)

**Abfüllplatz für Diesel- und Biodiesel-Eigenverbrauchs-Tankanlagen im Innenbereich oder unter Dach**

## Ausführung

- robuste Stahlkonstruktion
- begehbar, rutschhemmend
- Verankerung am befestigten Untergrund
- befahrbare Randschwellen, 3-seitig

## Typ TAW-D

- für Außenbereich
- mit 2-teiligem, gasdruckfederunterstütztem GFK-Deckel



Typ TAW mit Anfahrtschutz (Zubehör)



Typ TAW-D

## Zubehör


- Anfahrtschutz
- Einleitblech für Wandabschluss

## Sonderausführungen lieferbar

- individuelle Größen
- individuelle Anzahl Randschwellen
- Lackierung in weiteren RAL-Farben nach Vorgabe

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht ca. (kg)
TAW 1	4000 x 2000 x 50	200	433
TAW 2	5000 x 2500 x 50	275	636
TAW 3	6000 x 3000 x 50	400	863
TAW-D	5000 x 2500 x 260	275	705

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



■ Dielektrikstoff  
nach DIN EN 590  
und DIN EN 14214

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005